



Der Absaugarm VAUPEL LA-3-H ist aus säurebeständigen Materialien (PP und Edelstahl) gefertigt. Die selbsttragenden Federgelenke sind aus rostfreiem Stahl, somit auch für anspruchsvolle Aufgaben geeignet.

Mit dem Absaugarm wird eine Polycarbonathaube geliefert. Im Absaugarm, unmittelbar nach der Absaughaube, ist eine dichtschießende Absperrklappe eingebaut.

Anwendungsgebiete:

Lötrauchabsaugung, Laborarbeiten, Gold- bzw. Silberschmieden, Friseur- bzw. Beauty-Salon, Schweißrauch beim WIG-Schweißen und viele weitere Anwendungen



Absaughaube mit Gelenk.




Einstellbares Gelenk



Absaughaube



Drehregler für Absperrklappe

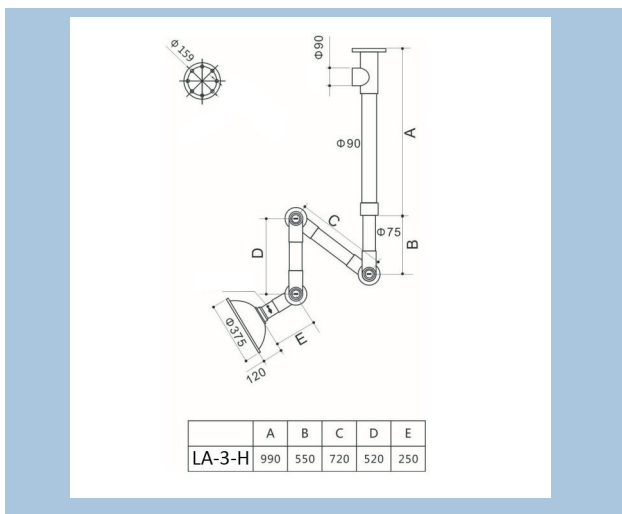

Der Absaugarm LA-3-H ist zur Decken- bzw. Wandmontage vorgesehen. Die mitgelieferte Konsole ist für beide Montagen geeignet.

Er ist mit drei Knick- und zwei Drehgelenken versehen. Mit Edelstahlfedern wird der Arm in Position gehalten (über die Gelenke einstellbar). Die Wand- bzw. Deckenkonsole lässt sich mit Schrauben einfach befestigen.

Technische Daten

Artikelnummer:	0199V9130
Max. Radius:	bis zu 1.640 mm inkl. Haube
Haube:	Ø 375 mm
NW Anschluss:	75 mm
Volumen bei 18m/s:	276 m³/h
Gelenke:	1 Rotation, 3 Knickgelenke 240°
Gewicht:	8,5 kg