Extraction arm
Punktabsaugarm

type
Typ

LGF

LGF 1000 - 1500

LGF 2000 - 9000

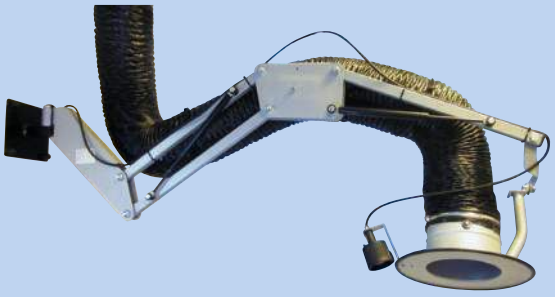

Foto: Shown with additional equipment

GB

- Mountings for table/wall
- Total length: 1 and 1.5m
- Direct hose connection to channel
- Flow technical optimized hood
- Construction with external bar system
- Suitable for mounting at working machines and on workbenches

GB

- Mountings for wall
- Total length: 2 - 9m
- Length 5 - 9m connected with hose to channel (not inclusive)
- Direct hose connection to channel
- Flow technical optimized hood
- Construction with external bar system
- Suitable for extraction of welding smoke, light dust and gases

D

- Montagebeschlag für Tisch/Wand
- Totallänge: 1 und 1,5m
- Direkter Schlauchanschluß an Kanal
- Strömungstechnisch optimierter Trichter
- Konstruktion mit Außen-Gestängesystem
- Geeignet für Montage an Bearbeitungs-maschinen und auf Feilbänken

D

- Montagebeschlag für Wand
- Totallänge: 2, 3 und 4m
- Länge 5 - 9m wird mit Schlauch an Kanal (nicht einschl.) angeschlossen
- Strömungstechnisch optimierter Trichter
- Konstruktion mit Außen-Gestängesystem
- Direkter Schlauchanschluß an Kanal
- Geeignet zur Absaugung von Schweiß-rauch, leichtem Staub und Gasen

Quick coupling
Can be equipped with quick coupling for extension hose.

Schnellkupplung
Kann mit Schnellkupplung für Verlängerungsschlauch ausgestattet werden.

Switch - hood
Spotlight and start/stop-switch available.

Schalter - Trichter
Licht und Start/stop-Schalter erhältlich.

Soldering hood*
Slant cut hood with built-in damper.

Löttrichter*
Schräg geschnittener Trichter mit eingebauter Absperrklappe.

Gas springs
Balanced with gas springs.

Gasfedern
Ausbalanciert mit Gasfedern.

**Note/Bemerken: This option is selected by extraction arm type C-LGF/Diese Option wird durch Punktabsaugarm Typ C-LGF gewählt.*

Colour/Farbe: RAL 9005/Colour code 9965 silver (structure/Struktur)

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 09.22

Arbeitsplatzergonomie Vaupel
Heidmarkstr. 5
29683 Bad Fallingbostel

arbeitsplatzergonomie VAUPEL

Tel.: 05162-9037800
Fax.: 05162-9037829
Mail: info@vaupel-info.de

Extraction arm
Punktabsaugarm

type
Typ

LGF

Diameter	Hose type*	Max. hose vacuum	Damper	See page
ø50mm	S2B	See data sheet for hose	No	Group 8
ø63-ø200mm	S10	See data sheet for hose	Yes**	Group 8

** Special hoses are available*
*** ø63mm is delivered without damper*

Hose type S10

Hose type S2B



The LGF-arm is constructed with external bar system. This reduces wear, increases air flow and makes service and adjustment easier.

Der LGF-Arm ist mit Aussen-Gestängesystem konstruiert. Dies reduziert den Verschleiß, erhöht den Luftstrom und macht Wartung und Justierung einfacher.

Type LGF 1000 - 1500:

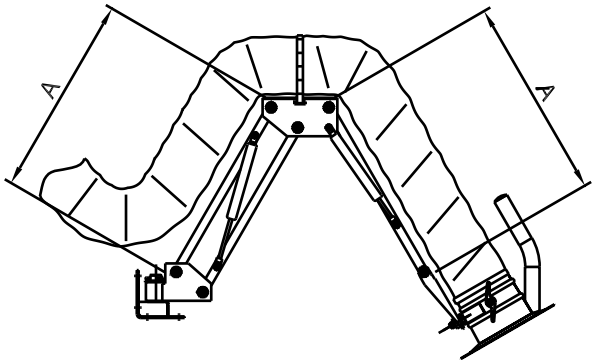

Type	A	Hose diameter
LGF 1000*	350	ø50-ø160mm
LGF 1500*	600	ø50-ø160mm

** ø50-ø80mm is delivered without handle*

Range LGF 1000 - 1500 (ø100mm):

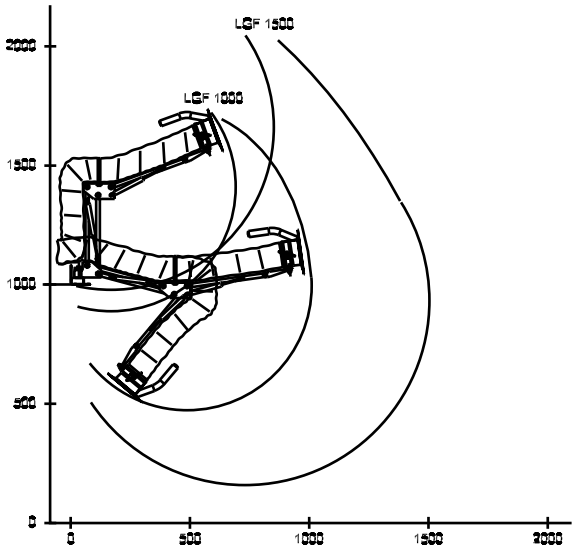

Type LGF 2000 - 4000:

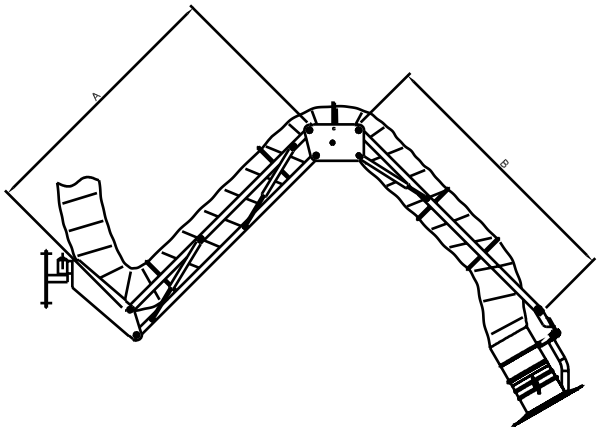

Type	A	B	Hose diameter
LGF 2000	500	500	ø80-ø200mm
LGF 3000	1000	1000	ø80-ø200mm
LGF 4000	1500	1500	ø80-ø200mm

Range LGF 2000 - 4000 (ø160mm):

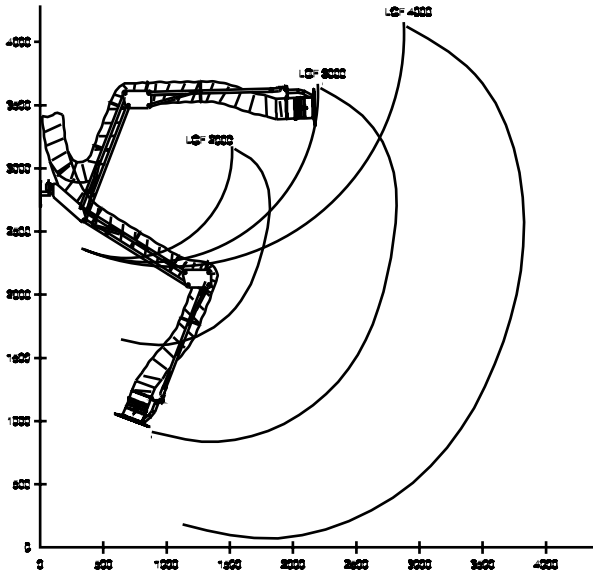

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 09.22

Arbeitsplatzergonomie Vaupel
Heidmarkstr. 5
29683 Bad Fallingbostel

arbeitsplatzergonomie VAUPEL

Tel.: 05162-9037800
Fax.: 05162-9037829
Mail: info@vaupel-info.de

Extraction arm type LGF with extension arm/single swing arm:

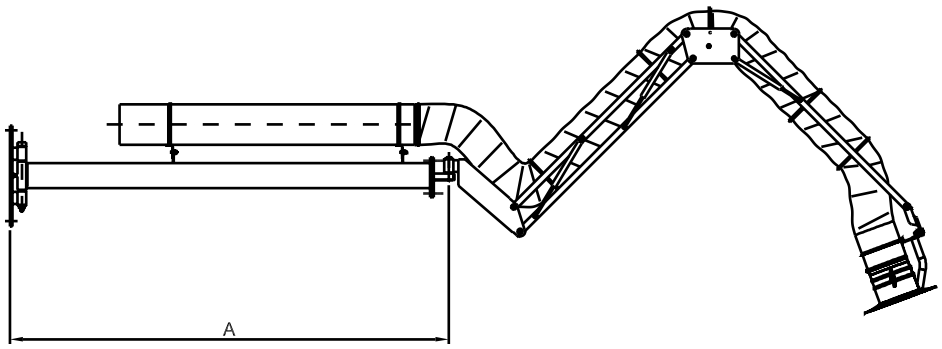

Type	A	Hose diameter	Range (ø160mm)
LGF 4000E	845	ø125-ø200mm	3665
LGF 5000	1740	ø125-ø200mm	4560

Extension arm/double swing arm, max. 9m (can be folded together against the wall):

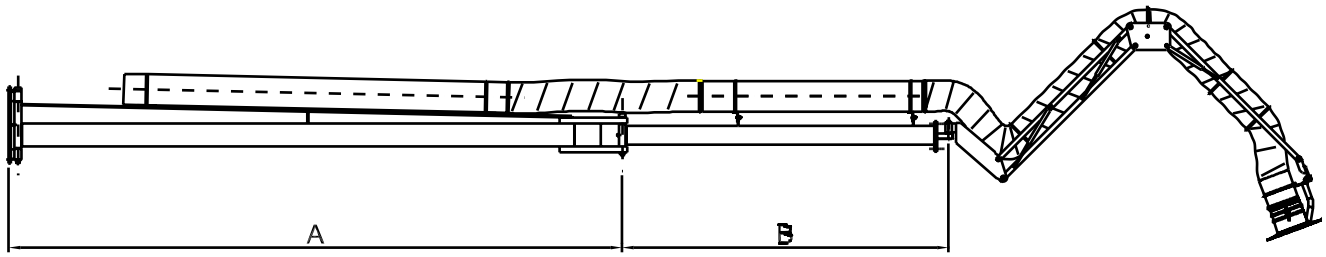

Type	A	B	Hose diameter	Range (ø160mm)
LGF 6000	2185	870	ø125-ø200mm	5855
LGF 7000	2185	1765	ø125-ø200mm	6750
LGF 8000	3185	1765	ø125-ø200mm	7750
LGF 9000	3185	1765	ø125-ø200mm	8850

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 09.22

Arbeitsplatzergonomie Vaupel
Heidmarkstr. 5
29683 Bad Fallingbostel

arbeitsplatzergonomie VAUPEL

Tel.: 05162-9037800
Fax.: 05162-9037829
Mail: info@vaupel-info.de

Performance curve for LGF 1000 - 4000 (ø80 - ø200mm):

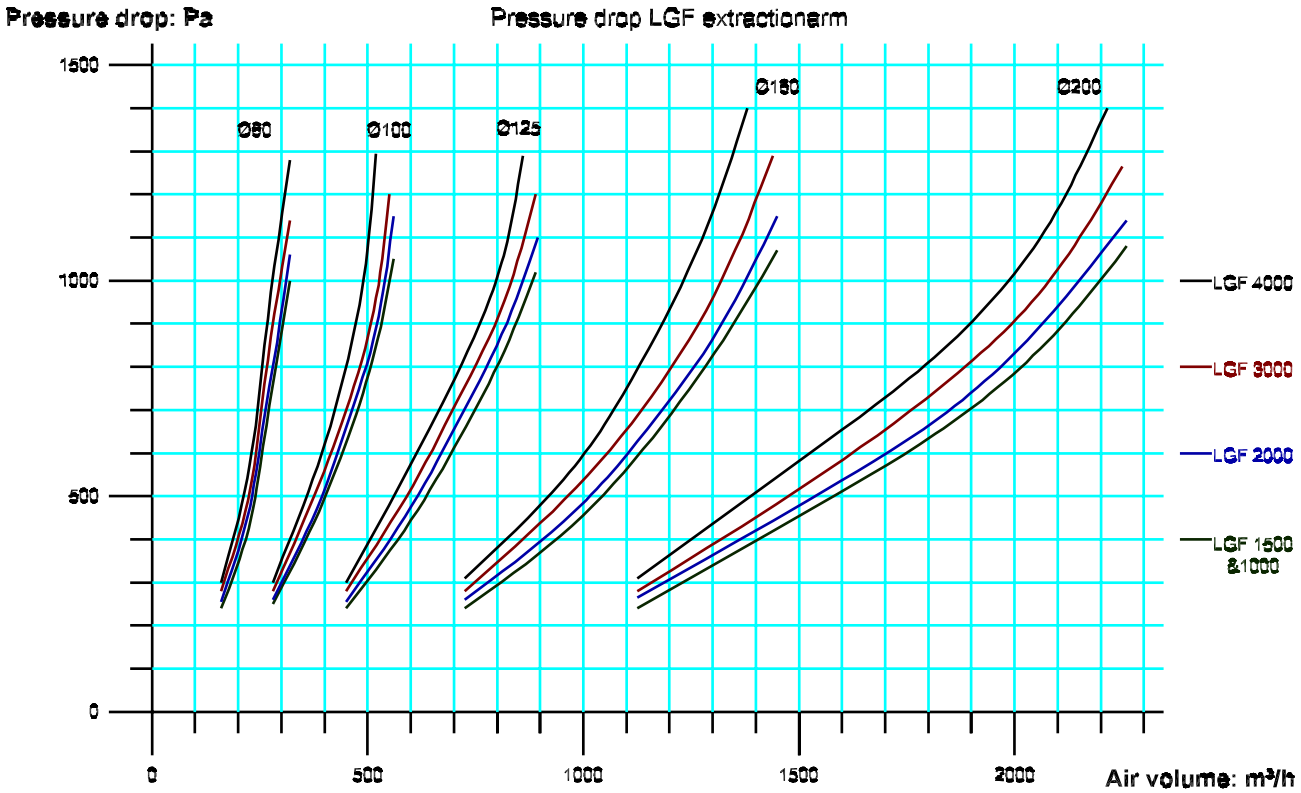

Performance table for cantilever joints for LGF (ø80 - ø200mm) as well as range:

Diameter	ø80mm	ø100mm	ø125mm	ø160mm	ø200mm
at m³/h	250	400	600	1000	1600
1m joint	50 Pa	50 Pa	60 Pa	60 Pa	60 Pa
2m joint	50 Pa	50 Pa	70 Pa	70 Pa	70 Pa
2m + 1m joint	100 Pa	100 Pa	150 Pa	150 Pa	150 Pa
2m + 2m joint	125 Pa	125 Pa	185 Pa	185 Pa	185 Pa
3m + 2m joint	145 Pa	145 Pa	220 Pa	220 Pa	220 Pa

Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.

Rev. 09.22

Arbeitsplatzergonomie Vaupel
Heidmarkstr. 5
29683 Bad Fallingbostel

arbeitsplatzergonomie VAUPEL

Tel.: 05162-9037800
Fax.: 05162-9037829
Mail: info@vaupel-info.de