



Photo: VA 4000

GB

- Mountings for wall
- VA can rotate freely 270° (dependent on hose)
- Length 2 - 6m
- Swing arm is delivered with C-profile and hose rails
- Suitable for rail suspension of hose and handheld tools etc.


D

- Montagebeschlag für Wand
- VA kann frei 270° (abhängig vom Schlauch) drehen
- Länge 2 - 6m
- Wandschwenkarm wird einschließlich C-Schiene und Schlauchhalter geliefert
- Geeignet für Polyp-Aufhängung von Schlauch/handgehaltenen Werkzeugen usw.



Hoods

Large range of extraction hoods selected accordingly to extraction task in question.

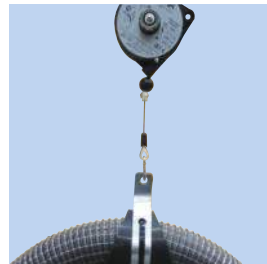

Spring balancers

Spring balancer to counter weight of chosen hose and hood. Gram type GTA-K with locking device can be recommended.



Suspension

Hose support bracket for suspension of various ventilation hoses (relieved). Can advantageously be combined with rotation joint.



Rotation joint

Prevents hose twists and blocking of hose.

Saugmundstück

Reichhaltige Auswahl an Absaugtrichtern, der für die jeweilige Arbeitsaufgabe ausgewählt werden muß.

Federbalancer

Federbalancer, um das Gewicht des gewählten Schlauchs und Trichters zu entsprechen. Gram Typ GTA-K mit Klickschloß ist empfehlenswert.

Aufhängung

Schlauchschele für Aufhängung von diversen Ventilationsschläuchen (entlastet). Kann vorteilhaft mit Rotationsgelenk kombiniert werden.


Rotationsgelenk

Verhindert Verdrehungen im Schlauch und Blockierung von Roll-Aufhängung.

Normalerweise werden Schlauchtypen S3B, S3C und S4 für Aufhängung empfohlen.

Normally the hose types S3B, S3C und S4 are recommended for suspension.

Colour/Farbe: RAL 5007/9005 (structure/Struktur)

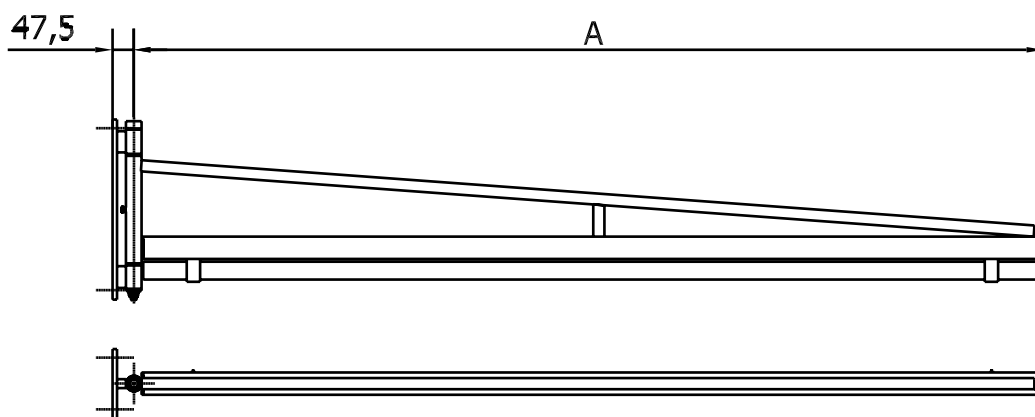


Type	Order no.	A [mm]	Weight [kg]	Max. load [kg]	Number of rails* Boogie-runner metal/plastic
VA 2000	01 650 000	2022	40	25	1 / 2
VA 3000	01 651 000	3022	50	25	1 / 3
VA 4000	01 652 000	4022	55	25	1 / 4
VA 6000	01 654 000	6022	65	25	1 / 6

* See data sheet for cabine design section 7 "Work place design"

* Sehen Sie Prospektseite für Kabinenaufbau Abschnitt 7 „Arbeitsplatzeinrichtung“

Range:

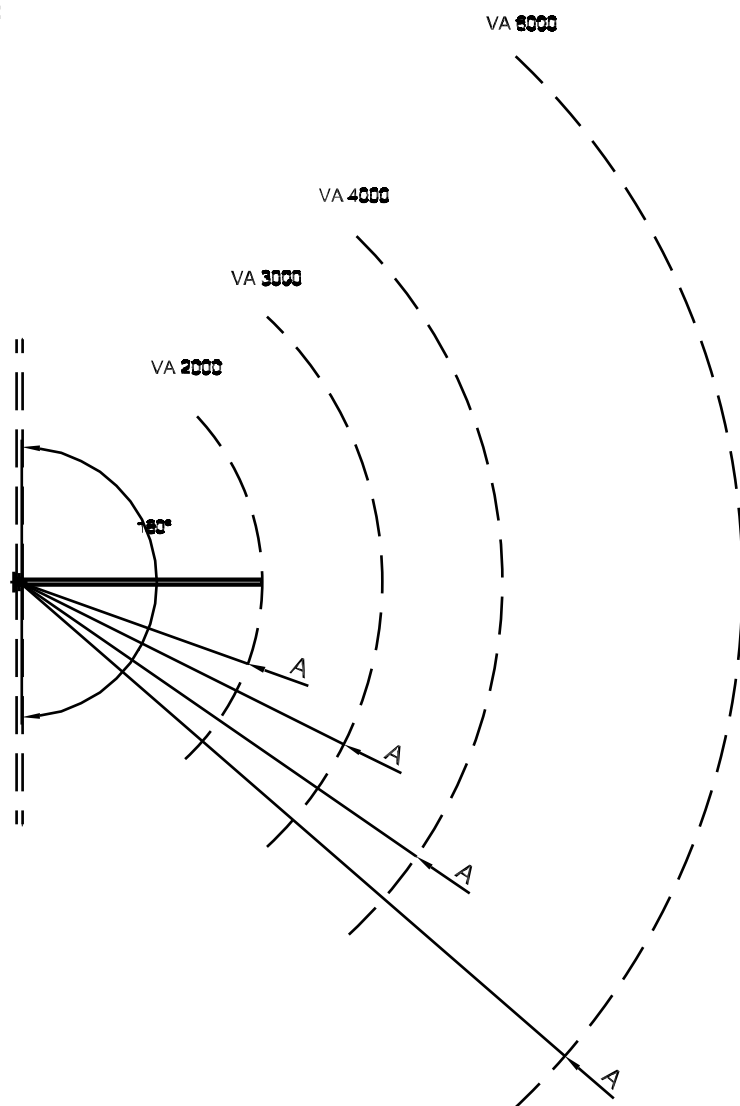

Rev. 02.22
Recht auf Änderungen bleibt vorbehalten. / Data is subject to alterations.